

# Mobil-Safe®

PRODUCTS MADE IN GERMANY



## 2018/19

- Sitzsockelsafe für verschiedene Fahrzeugmodelle
- Mobil-Safe-Standardmodelle
- Safes für Bodenstauflächen
- Sonderanfertigungen

Tür-Safe



Laptop-Safe



**NEU!**  
BEIFÄHRER-  
TÜRSAFE



SEI SCHLAUER ALS DER KLÄUER!

# BEIFAHRERTÜRSAFE

## Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer

**NEU!**  
Jetzt bei uns  
erhältlich!

### Beruhigt entspannen.

Der eigens entwickelte Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und bietet auch wegen der eingesetzten Spezialschrauben genug Sicherheit vor Langfingern. Der Safe ist leicht zu befestigen, da man ihn einfach hinter das Original-Kartenfach montiert. Somit gibt es auch keine lästigen Stoßkanten.

Er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Dinge auf die man unterwegs nicht verzichten möchte, wie z. B. Kreditkarten, Handys, Ausweispapiere, Bargeld, Schmuck oder ein Notebook bis 11". Der Deckel ist zudem vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind.

### Technische Daten:

- 2 mm starker Korpus
- 5 mm starke Tür
- VDS zertifiziertes 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen – Made in Germany
- Breite 26,5 cm, Höhe 21 cm (16 cm), Tiefe 10,5 cm
- Gewicht 5,5 kg

**EXKLUSIV**  
gefertigt für:

**Dethleffs**  
Ein Freund der Familie

**Sunlight**

**carado**

Original Teile & Zubehör

**EHYMER**  
ORIGINAL TEILE & ZUBEHÖR



Passend für  
Fahrer- und  
Beifahrertür!

# TÜR-SAFE

Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer

Dieser Tür-Safe kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ x250 und x290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 15-Zoll-Notebook darin zu verstauen.

Verschlossen wird der Safe mit unseren bewährten 3-Bolzen-Schlössern. Der Safe hat die Maße: Breite: 55 cm, Höhe: 33 cm, Tiefe: 14 cm (Außenmaße) und wiegt ca. 7 kg.



## Sitzsockelsafes für FIAT, CITROËN und PEUGEOT



### Sitzsockelsafe für Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix Typ 244 & X250

#### Easy Fix Typ 244/X250 ab Baujahr 2001

Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm, Türdurchgangsmaß: 25 cm x 15 cm, Gewicht ca. 8 kg.

#### Easy Fix Typ X250 + 290 ab Modell 2006

Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 35 cm, Türdurchgangsmaß: 25 cm x 15 cm, Gewicht ca. 10 kg.

Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Jeder Safe verfügt zusätzlich über eine Bohrung im Boden und kann mit dem Fahrzeugboden verschraubt werden.



### Sitzsockelsafe Easy-Fix Laptop für Ducato, Jumper & Boxer ab Modell 06/2006, Typ X250 + X290 (13 Zoll)

Breite 35,5 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 38 cm, Gewicht ca. 12 kg.

Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Der Safe bietet genug Platz, um einen 15" Laptop in ihm zu verschließen. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Jeder Safe verfügt zusätzlich über eine Bohrung im Boden und kann mit dem Fahrzeugboden verschraubt werden.



### Sitzsockelsafe für Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix ab Modell 06/2006, Typ X250 + X290 (17 Zoll)

#### Lange Ausführung

Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 45 cm, Türdurchgangsmaß: 25 cm x 15 cm, Gewicht ca. 12 kg.

Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Jeder Safe verfügt zusätzlich über eine Bohrung im Boden und kann mit dem Fahrzeugboden verschraubt werden.

### Sitzsockelsafe für Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix ab Modell 2006, Typ X250 + X290 Batterieversion (o. Abb.)

Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 20 cm, Türdurchgangsmaß: ca. 25 cm x 15 cm, Gewicht ca. 7 kg.

Für Fahrzeuge mit in Fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.




## Sitzsockelsafes für FIAT, CITROËN und PEUGEOT

### Sitzsockelsafe für Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix ab Modell 2006, Typ X250 + X290 Abgesenkte Sitzkonsole Sportscraft (o. Abb.)

Breite 28 cm, Höhe vorn 15 cm, Höhe hinten 11 cm, Tiefe 45 cm, Türdurchgangsmaß: ca. 25 cm x 12 cm, Gewicht ca. 10 kg.

Für Fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.

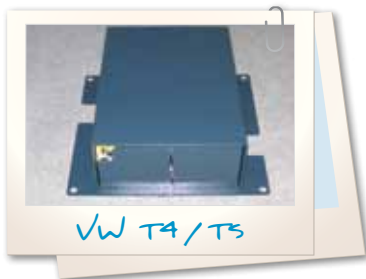

### Sitzsockelsafes für Renault Master, VW T4, T5 + T6

#### Sitzsockelsafe für VW T4, T5 + T6

Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm, Gewicht. ca. 9 kg.

Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des Volkswagen T5. Der Safe kann so eingebaut werden, dass die Tür entweder vom Fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann, oder der Einbau erfolgt so, dass der Safe vom Fahrgastraum zu bedienen ist. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Jeder Safe verfügt zusätzlich über eine Bohrung im Boden und kann mit dem Fahrzeugboden verschraubt werden. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter.



#### Sitzsockelsafe für Renault Master/Opel Movano ab Baujahr 2010

##### Große Ausführung

Breite 33,5 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 30,5 cm, Gewicht ca. 12 kg.

##### Kleine Ausführung

Breite 23,5 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 30,5 cm, Gewicht ca. 9 kg.

Der Safe wird mit der hinteren werkseitig vorhandenen Verschraubung der Sitzkonsole verschraubt. Zugang zum Safe über die seitlichen Öffnungen der Konsole. Der Safe kann unter der Fahrer- oder Beifahrer Konsole montiert werden. Jeder Safe verfügt zusätzlich über eine Bohrung im Boden und kann mit dem Fahrzeugboden verschraubt werden.



#### Sitzsockelsafe Iveco Daily

Breite 23 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 39 cm, Türdurchgangsmaß: 20,4 cm x 12,4 cm, Gewicht ca. 9 kg, Befestigung mit der Verschraubung der Konsole.



GRÖßE 0

## Mobil-Safe-Standardmodelle Größe 0 bis 5

### Größe 0

Safegewicht 4,2 kg, Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 13 cm, 2 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand, Türdurchgangsmaß: 19,4 cm x 10,4 cm



GRÖßE 1

### Größe 1

Safegewicht 6,0 kg, Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm, 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand, Türdurchgangsmaß: 19,4 cm x 10,4 cm



GRÖßE 2

### Größe 2

Safegewicht 8,2 kg, Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm, 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand, Türdurchgangsmaß: 22,4 cm x 10,4 cm



GRÖßE 3

### Größe 3

Safegewicht 6,5 kg, Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 22 cm, Tür oben, 4 Bohrungen Boden, Türdurchgangsmaß: 19,4 cm x 22,4 cm



GRÖßE 3 A

### Größe 3 A

Safegewicht: ca 12 kg, Breite: 30 cm, Höhe: 16 cm, Tiefe: 40 cm, Tür oben, 4 Bohrungen im Boden, Türdurchgangsmaß: 36,0 x 26,0 cm.



GRÖßE 4

### Größe 4

Safegewicht 13 kg, Breite 35 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 46 cm, 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand, Türdurchgangsmaß: 32,4 cm x 10,4 cm (passend für 17-Zoll-Notebook)



GRÖßE 5

### Größe 5

Safegewicht ca. 19 kg, Breite 36 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 50 cm, Tür oben, 4 Bohrungen im Boden, Türdurchgangsmaß: 30 cm x 43,5 cm, (passend für 17-Zoll-Notebook)



## Bodenstaufächer

### Globecar / Pössl

Der Safe kann nach dem Einbau mit der vorhandenen Abdeckplatte verdeckt werden.

#### Große Ausführung

Breite 37 cm, Höhe 14 cm, Tiefe 49 cm, Gewicht ca. 14 kg.

Tür oben mit Federgriff, 4 Bohrungen im Boden, Türdurchgangsmaß: 33 x 45 cm.

#### Kleine Ausführung

Breite 35 cm, Höhe 14 cm, Tiefe 36 cm, Gewicht ca. 11 kg.

Tür oben mit Federgriff, 4 Bohrungen im Boden, Türdurchgangsmaß: 33 x 32 cm.



### Adria

Dieser Safe passt für die Modelle: Flexo SP, Twin 640SH, SL & SL Titan, Twin 600 & Twin 540 SPT, 540 SPT Titan, 600 SPT Titan.

#### Ausführung

Breite 40 cm, Höhe 14 cm, Tiefe 38 cm, Gewicht ca. 14 kg.

Tür oben mit Federgriff, 4 Bohrungen im Boden, Türdurchgangsmaß: 37 x 35 cm.

### Safes für Bodenstaufächer als Sonderanfertigung

Grundsätzlich können von allen Varianten Bodenstaufach-Safes hergestellt werden (siehe Sonderanfertigungen).

## Produktbeschreibung

Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeuges einbauen.

Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2-3 cm genügen, um die Tür zu entfernen.

Bei den 5 Standardmodellen wird der Mobil-Safe mit 4 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand geliefert.

Der Mobil-Safe wird aus 3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfestem Pulver beschichtet.

Die Tür ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine Mangan gehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel gesichert.

Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird kostenlos mitgeliefert (außer Dekalin).

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Mai 1995)

## Vorsatztüren für Sitzkonsolen

Die Vorsatztüren für die Sitzkonsole werden aus 6 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den Türen unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum Einsatz.

Die Türen sind standardmäßig für den **Fiat Ducato Typ 230** (Baujahr 1994 bis 2001), **Renault Master** (bis Baujahr 2010), **Mercedes Sprinter** und den **Ford Transit** erhältlich. Auf Wunsch auch mit E-Schloss. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original Sitzkonsolen eingebaut werden können.

Vorsatztüren für andere Fahrzeuge können auf Wunsch angefertigt werden.


## Einbaubeispiele für den Mobil-Safe

Das Einbaubeispiel (s. Bild) zeigt den Einbau des Mobil-Safe in ein Wohnmobil. Hierbei wird der Mobil-Safe fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt.

Die moderne Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein Herausbrechen des Mobil-Safe unmöglich ist.

Außerdem ist eine Befestigung mittels Blindnietmuttern möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

Alternativ kann der Safe in Schränke oder Bodenstauflächen mit Dekalin Kraftklebstoff eingeklebt werden. Klebstoffmenge 100 ml.

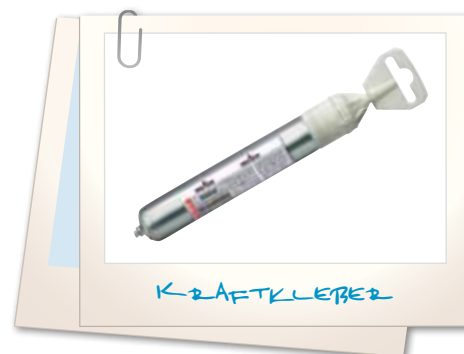



Praktisches  
und sinnvolles  
Zubehör!

## Sicherungsschraube für Sockelsafe Fiat Ducato ab Baujahr 2006

Die neue **Sicherungsschraube** wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden.

**Ideal auch zum Nachrüsten!**



## Anti-Blend-Licht für entspanntes und sicheres Fahren bei Nacht

**ABL schärft Ihre Wahrnehmung bei Fahren in der Dämmerung und Dunkelheit!**

Dank spezieller Licht-Sensoren sorgt das ABL-System für eine blendungsarme Sicht bei Nachtfahrten. Das automatisch regulierte Licht des ABLs bewegt sich in einem besonderen Spektrum, welches im menschlichen Gehirn einer vorzeitigen Ermüdung und dem gefährlichen Sekundenschlaf vorbeugt. Wird mittels Klettbandern an der Sonnenblende befestigt.

Einbaufertig mit 12V-Stecker für den Zigarettenanzünder.



Schutz vor  
unerlaubten  
Zugriff!

## Sichere Aufbewahrung von Schlüsseln u. Arzneimitteln in Einsatzfahrzeugen

**Safes für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge** werden den einzelnen Gegebenheiten im Fahrzeug angepasst. Sie werden nach Angaben der Anwender oder Fahrzeughersteller gefertigt und können mit den entsprechenden Inneneinrichtungen, wie Schlüsselhaken oder Ampullen-Einsätzen, geliefert werden.

Dank ihrer innovativen Konstruktion lassen sich die Mobil-Safe-Fahrzeugtresore wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel des Fahrzeuges einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. Es genügen 2-3 cm, um die Tür zu entfernen.

Bei den Standardmodellen wird der Mobil-Safe mit 4 Bohrungen im Boden und 4 Bohrungen in der Rückwand geliefert. Sonderanfertigungen werden mit Bohrungen nach Anforderungen der Kunden gefertigt.

Der Mobil-Safe wird aus 3 mm Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfestem Pulver beschichtet. Die Tür ist aus 6 mm Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. **Das Schloss ist aus deutscher Fertigung und VDS zertifiziert.** Durch die 2 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert.



## TELEFAX – BESTELLSCHEIN

per Fax an folgende Nummer 0 47 57 / 82 00 31

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_


Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bitte tragen Sie in die Zeichnung Ihre Maße,  
Anzahl der Bohrungen und die Lage der Tür ein.

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen).

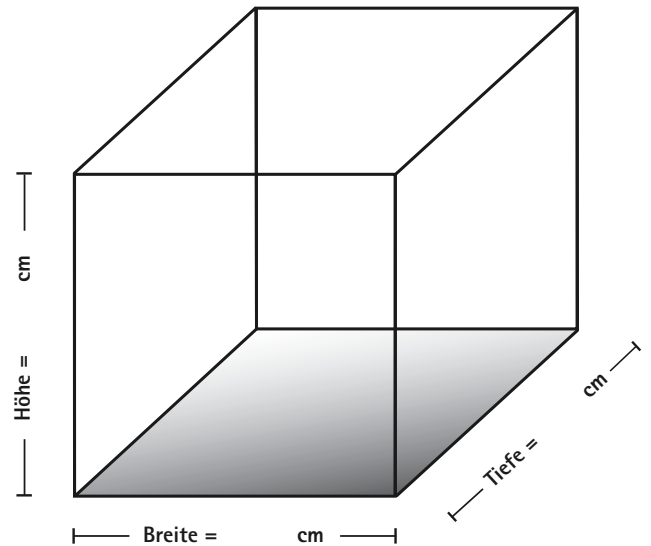

## ARTIKEL – BESTELLUNG

- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> Größe 0                                     | <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Typ X250 + X290 Laptop (17")                            |
| <input type="radio"/> Größe 1                                     | <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Batterieversion   |
| <input type="radio"/> Größe 2                                     | <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Konsole Sportscraft                                     |
| <input type="radio"/> Größe 3                                     | <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Iveco Daily   |
| <input type="radio"/> Größe 3 A                                   | <input type="radio"/> Tür-Safe Fiat Ducato X250 + X290<br>(Fahrer- und Beifahrertür passend) |
| <input type="radio"/> Größe 4                                     | <input type="radio"/> Beifahrertürsafe   |
| <input type="radio"/> Größe 5                                     | <input type="radio"/> Bodenstaufach Adria  |
| <input type="radio"/> Pössl/Globecar Rechteck                     | <input type="radio"/> DEKA Kraftkleber MS, weiß  |
| <input type="radio"/> Pössl/Globecar Quadrat                      | <input type="radio"/> Sicherungsschraube Sitzsockelsafes Fiat Ducato                         |
| <input type="radio"/> Renault groß                                | <input type="radio"/> Sicherungsmutter Sitzsockelsafe T4, T5, T6                             |
| <input type="radio"/> Renault klein                               | <input type="radio"/> Anti-Blend-Licht   |
| <input type="radio"/> Sitzsockelsafe T4 + T5 + T6                 | <input type="radio"/> Sonderanfertigung lt. Zeichnung  |
| <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Typ 244/X250                 | <input type="radio"/> Einsatztür für Konsole-Modell:   |
| <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Typ X250 + X290              | _____  |
| <input type="radio"/> Sitzsockelsafe Typ X250 + X290 Laptop (13") |  |

## Sonderanfertigungen Mobil-Safe


Bitte tragen Sie die von Ihnen gewünschten Außenmaße sowie die Bohrungen und die Lage der Tür auf den Bestellschein für Sonderanfertigungen ein.

Das Türdurchgangsmaß verringert sich in der Breite und in der Höhe um 2,2 cm. In der Tiefe verringert sich das Maß um 3 cm.

## Preisberechnung Sonderanfertigungen

### Beispiel:

Höhe: 13 cm + Breite: 22 cm + Tiefe: 13 cm = 48 cm  
48 cm x 2,60 € = 124,80 €

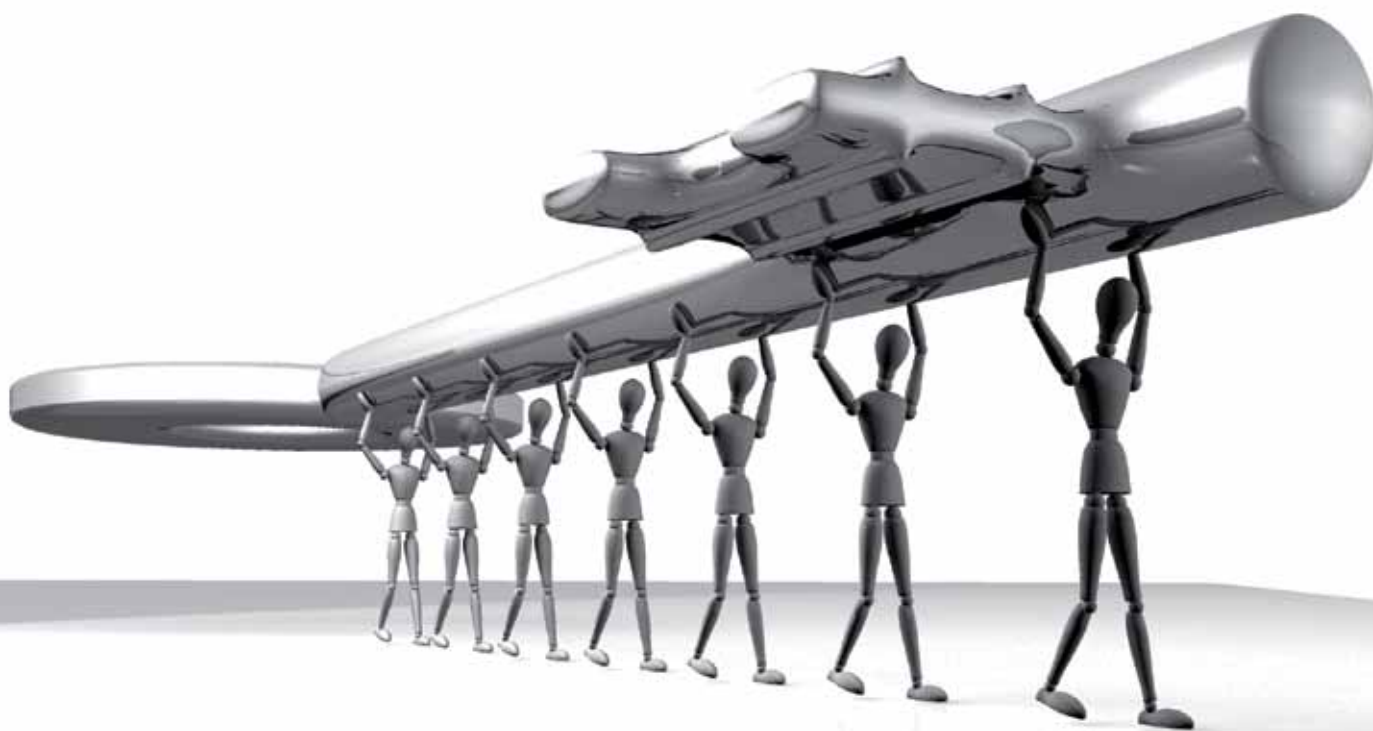

SEI SCHLAUER ALS DER KLAUER!

**Mobil-Safe**  
Fahrzeugtresore

Am Marktplatz 1  
D-21776 Wanna

Telefon: +49 (0) 47 57 - 82 00 33  
Telefax: +49 (0) 47 57 - 82 00 31

Mobil: +49 (0) 172 - 4 52 64 61  
Mobil: +49 (0) 171 - 8 96 66 46