

Mobil-Safe®

F A H R Z E U G T R E S O R E



2022/2023

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit die Tresore in unserem Online-Shop zu bestellen!

Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter www.fahrzeugtresore.de



Fahrzeughtresore von Mobil-Safe GmbH – Sei schlauer als der Klauer!

Die Mobil-Safe GmbH ist seit 1976 ein Familienunternehmen mit Sitz im norddeutschen Wanna. Wir sind auf die Herstellung von Fahrzeughtresoren für den privaten und gewerblichen Bereich spezialisiert und bieten Ihnen qualitativ hochwertige und sicherheitsgeprüfte Tresore für Wohnmobile, Wohnwagen sowie Liefer- und Nutzfahrzeuge.

Unsere Angebotspalette reicht von Standardmodellen, über Tür-Safes, Bodenstaufächer, Sitzsockelsafes, Vorsatztüren, Einwurftresore, Safes für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge und individuelle Sonderanfertigungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne maßanfertigen. Die von uns gefertigten Mobil-Safes fügen sich in jedes Fahrzeug ein und lassen sich teilweise unsichtbar mit Schrauben in Ihrem Fahrzeug verbauen, so dass kein Stauraum veschenkt wird. Somit sind alle mitgeführten Dokumente und Geräte sicher im Auto gelagert.

Standardisierte Safes bieten wir unter anderem für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Renault Master, Citroën Jumper, VW Crafter und den Mercedes Sprinter zur Montage im Sitzbereich der Fahrerhäuser an.

Unsere Produkte werden komplett in Deutschland hergestellt und die anerkannten Sicherheitsstandards nach VDMA werden ebenfalls eingehalten, da die Mobil-Safe-Fahrzeughtresore bzw. die Schlösser VdS zertifiziert sind. Um unseren Kunden einen langjährigen Service gewährleisten zu können, lassen sich unsere Tresorschlüssel problemlos anhand einer Nummernkennung nachbestellen.

Wir sind stets daran interessiert unsere bestehende Produktpalette zu verbessern und zu erweitern, so dass wir im Bereich Camping-Zubehör unser Sortiment um den Wäscheständer für Reisemobile, Kastenwagen und Wohnwagen, eine teleskopierbare Kleiderstange, eine Stechschutzplatte und die Mopskralle zum Anleinen von Hunden erweitern konnten.

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Produktbeschreibung

Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeuges einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2-3 cm genügen, um die Tür zu entfernen.

Bei den 7 Standardmodellen wird der Mobil-Safe mit 4 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand geliefert. Der Mobil-Safe wird aus 2,5/3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfestem Pulver beschichtet. Die Tür ist aus 5 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheits Schloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Durch die 2 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem Hintergriffwinkel gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird kostenlos mitgeliefert (außer Dekalin).

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Mai 1995)



Einbau des Mobil-Safes

Beim Einbau des Mobil-Safes in ein Wohnmobil wird der Safe fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Die moderne Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein Herausbrechen des Mobil-Safe fast unmöglich ist. Alternativ kann der Safe in Schränke oder Bodenstauflächen mit Dekalin Kraftklebstoff eingeklebt werden. Klebstoffmenge 100 ml.



Einbauset



Kraftkleber

Beifahrertürsafe

Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Ford Transit

Der eigens entwickelte Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und bietet auch wegen der eingesetzten Spezialschrauben genug Sicherheit vor Langfingern. Der Safe ist leicht zu befestigen, da man ihn einfach hinter das Original-Kartenfach montiert. Somit gibt es auch keine lästigen Stoßkanten.

Er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Dinge auf die man unterwegs nicht verzichten möchte, wie z. B. Kreditkarten, Handys, Ausweispapiere, Bargeld oder Schmuck. Der Deckel ist zudem vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind.

Bei Artikelnummer 136-2021 und 165 erfolgt die Befestigung über eine zu verklebende Montageplatte.

Verschlossen werden die Safes mit dem VDS zertifizierten 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Beifahrer- türsafe	136A	265 x 105 x 210	260 x 80 x 175	240 x 75	5,5	4	–	bis Modelljahr 2019
Beifahrer- türsafe	136A-20	240 x 170 x 95 140 x 170 x 95	230 x 140 x 90 135 x 140 x 90	220 x 65	4,5	4	–	ab Modelljahr 2020 bis 08/2021
Beifahrer- türsafe Fiat Ducato 8	136-2021	265 x 100 x 120	200 x 90*	250 x 70	3,8	–	2	ab Modelljahr 09/2021
Beifahrer- türsafe Ford Transit	165	275 x 70 x 165	270 x 65*	245 x 50	3,5	–	2	ab Modelljahr 06/2019

*Innenmaße Artikel-Nr. 136-2021: Breite Fahrzeugtür unten = 200 mm

Breite Fahrzeugtür oben = 260 mm

*Innenmaße Artikel-Nr. 165: Tiefe Fahrzeugtür unten = 165 mm

Tiefe Fahrzeugtür oben = 105 mm

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.



Tür-Safe „große Ausführung“

Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer

Passend für Fahrer- und Beifahrertür bis Modelljahr 2021 / Ab 2021 nur passend für die Beifahrertür

Dieser Tür-Safe kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ X250 und X290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 13-Zoll-Notebook darin zu verstauen.

Verschlossen wird der Safe mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 7 Zuhaltungen.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Türsafe	136	550 x 140 x 330	119 x 265*	495 x 105 430 x 105	10,0	4	–	bis Modelljahr 2019
Türsafe	136-20	525 x 135 x 325	119 x 265*	455 x 115 390 x 115	10,0	4	–	ab Modelljahr 2020 bis 08/2021

*Innenmaße Artikel-Nr. 136: Breite Fahrzeugtür oben hinten = 500 mm
Breite Fahrzeugtür unten hinten = 360 mm
Breite Fahrzeugtür oben vorne = 400 mm
Breite Fahrzeugtür unten vorne = 320 mm

*Innenmaße Artikel-Nr. 136-20: Breite Fahrzeugtür oben hinten = 480 mm
Breite Fahrzeugtür unten hinten = 345 mm
Breite Fahrzeugtür oben vorne = 410 mm
Breite Fahrzeugtür unten vorne = 290 mm

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.





Gr. 0



Gr. 1



Gr. 2



Gr. 3



Gr. 3A



Gr. 4



Gr. 5

Standardmodelle

Größe 0 bis 5

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Größe 0	100	220 x 130 x 130	215 x 125 x 95	195 x 103	4,2	2	2	–
Größe 1	101	220 x 130 x 250	215 x 125 x 214	195 x 103	6,0	2	4	–
Größe 2	102	250 x 130 x 330	245 x 125 x 295	225 x 103	8,2	2	4	–
Größe 3	103	250 x 220 x 130	245 x 215 x 90	225 x 193	6,5	–	4	–
Größe 3 A	103A	300 x 400 x 160	295 x 395 x 118	275 x 373	12,0	–	4	mit Klappgriff
Größe 4	104	350 x 130 x 460	345 x 125 x 420	325 x 103	13,0	2	4	passend für 17-Zoll-Notebook
Größe 5	105	360 x 500 x 180	355 x 495 x 145	335 x 473	19,0	–	4	passend für 17-Zoll-Notebook, mit Klappgriff

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Bodenstaufächer

Globecar/Pössl

Der Safe kann nach dem Einbau mit der vorhandenen Abdeckplatte verdeckt werden.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Rechteck	122	370 x 490 x 140	365 x 485 x 105	345 x 463	14,0	–	4	Tür oben mit Federgriff
Quadrat	123	350 x 360 x 140	345 x 355 x 105	325 x 333	11,0	–	4	Tür oben mit Federgriff

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Safes für Bodenstaufächer als Sonderanfertigung

Grundsätzlich können von allen Varianten Bodenstaufach-Safes hergestellt werden.



Wertfach

VW California Coast und California Ocean

Der Safe ist passend für die Modelle Coast, Coast 30 Years reflexsilber metallic, Coast 30 Years indiumgrau metallic, Coast Edition, Ocean, Ocean Edition und Ocean grey/red/blue. Der Einbau befindet sich im Schrank hinten links. Die Befestigung erfolgt über die vorhandenen Bohrungen im Schrank.

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Einsatz- tresor	152	Schrankfläche im Fahrzeug		175 x 240	5,8	–	–	–

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.





107 A, B + 150,151 / Frontansicht



107 C-L / Seitenansicht

Sitzsockelsafes

Fiat, Citroën und Peugeot

Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Typ 244/X250	107A	280 x 160 x 260	275 x 154 x 215	250 x 130	8,0	–	–	–
Typ X250 + 290	107 B	280 x 160 x 350	275 x 154 x 315	250 x 130	10,0	–	–	–
Typ X250 + 290	107C-L	280 x 160 x 450	275 x 154 x 415 275 x 154 x 325	250 x 130	12,0	–	–	passend für 17-Zoll-Notebook

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen.

Batterieversion

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Typ X250 + 290	150	280 x 160 x 200	275 x 154 x 160	250 x 130	7,0	–	–	Batterieversion

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Für Fahrzeuge mit in Fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.

Sitzkonsole Sportscraft

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Typ X250 + 290	151	280 x 130/110 x 450	275 x 124 x 425	250 x 100	10,0	–	–	Sitzkonsole Sportscraft

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Für Fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole.

Sitzsockelsafes

VW T4, T5 + T6 und VW Crafter

VW T4, T5 + T6 und VW Crafter

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
VW T4, T5 + T6	113	250 x 130 x 360	245 x 124 x 320	230 x 100	9,0	–	–	–
VW Crafter	153	320 x 125 x 360	315 x 120 x 320	292 x 100	9,3	–	–	Tür vorne
VW Crafter	154	320 x 125 x 360	315 x 120 x 320	292 x 100	9,3	–	–	Tür hinten

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des Volkswagen T5. Der Safe kann so eingebaut werden, dass die Tür entweder vom Fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann oder der Einbau erfolgt so, dass der Safe vom Fahrgastraum zu bedienen ist. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter.



VW T4, T5 + T6

VW Crafter

Sitzsockelsafes

Renault Master und Iveco Daily

Renault Master ab Baujahr 2010

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Groß	127	335 x 130 x 305	330 x 125 x 270	310 x 100	12,0	–	–	–
Klein	128	235 x 130 x 305	230 x 125 x 270	210 x 100	9,0	–	–	–

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Der Safe wird mit der hinteren werkseitig vorhandenen Verschraubung der Sitzkonsole verschraubt. Zugang zum Safe über die seitlichen Öffnungen der Konsole. Der Safe kann unter der Fahrer- oder Beifahrer Konsole montiert werden.

Iveco Daily

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
Iveco Daily	110	220 x 140 x 400	215 x 135 x 360	195 x 113	7,8	–	4	–

*Tiefe der Tresore ist immer gegenüber der Tür.

Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des Iveco Daily. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werkseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.



Sitzsockelsafe Mercedes Sprinter

Vorsatztüren mit und ohne Abdeckblech

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
MB-Sprinter	137A	–	–	200 x 95 ab Baujahr 2016	4,4	–	–	mit Abdeckblech
MB-Sprinter	118B	–	–	200 x 135 tw. vor Baujahr 2016	1,6	–	–	ohne Abdeckblech
MB-Sprinter	118C	–	–	200 x 95 ab Baujahr 2016	1,4	–	–	ohne Abdeckblech

* Tiefe der Tresore ist **immer** gegenüber der Tür.

Die Tür wird in die vorhandene Öffnung in der Konsole eingehangen. Es ist keine Änderung an der Sitzkonsole notwendig. Die Abdeckung bei Artikel 137 A muss auf die Konsole genietet oder geschraubt werden. Das Türdurchgangsmaß bezieht sich auf die Öffnung in der Konsole.

Sitzsockelsafe mit Kasten

Modell	Artikel-Nr.	Außenmaße B x H x T* (in mm)	Innenmaße B x H x T (in mm)	Türdurchgangsmaße B x H (in mm)	Gewicht (in kg)	Bohrungen Rückwand	Bohrungen Boden	Besonderheiten
MB-Sprinter	162	200 x 95 x 300	195 x 90 x 295	200 x 95	3,5	–	–	der Safekasten wird mit den vorhandenen Bohrungen mit der Konsole verschraubt
MB-Sprinter	163	200 x 95 x 135	195 x 90 x 130	200 x 95	3,0	–	–	der Safekasten wird mit den vorhandenen Bohrungen mit der Konsole verschraubt

* Tiefe der Tresore ist **immer** gegenüber der Tür.

Einbauinformationen für die Beifahrerkonsole Mercedes Sprinter

Der Einbau des Safekastens erfolgt in der serienmäßig vorhandenen Öffnung der Sitzkonsole an der Seite. Hierbei ist es wichtig, dass der Kasten mit der schmalen Aussparung nach oben in die Konsole eingeschoben wird (siehe Bild).

Anschließend verschrauben Sie den Kasten mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest an der Konsole. Die Bohrungen hierfür sind bereits in der Konsole vorgesehen und müssen nicht extra gebohrt werden. Jetzt können Sie die Tür mit dem unten angebrachten Hintergriffwinkel in die Konsole einsetzen, die Tür schließen und mit dem Schlüssel verriegeln.

Der Einbau ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Safe nutzen.

Sitzsockelsafe

Mercedes Sprinter



Mercedes Sprinter



Sonderanfertigungen Individuell und einzigartig

Individuelle Sonderanfertigungen sind unser Stärke!

Neben unseren Standardmodellen finden Sie bei uns auch ganz individuelle Sonderanfertigungen, die wir Ihnen auf Anfrage maßanfertigen. Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam den perfekten Tresor zu entwickeln!

Bestellung

Bitte tragen Sie die von Ihnen gewünschten Außenmaße sowie die Bohrungen und die Lage der Tür auf den Bestellschein für Sonderanfertigungen ein. Das Türdurchgangsmaß verringert sich in der Breite und in der Höhe um 2,5 cm. In der Tiefe verringert sich das Maß um 3 cm.


Preisberechnung Beispiel

Höhe: 13 cm + Breite: 22 cm + Tiefe: 13 cm = 48 cm

48 cm x 3,10 € = 148,80 €



Sonderanfertigungen Individuell und einzigartig

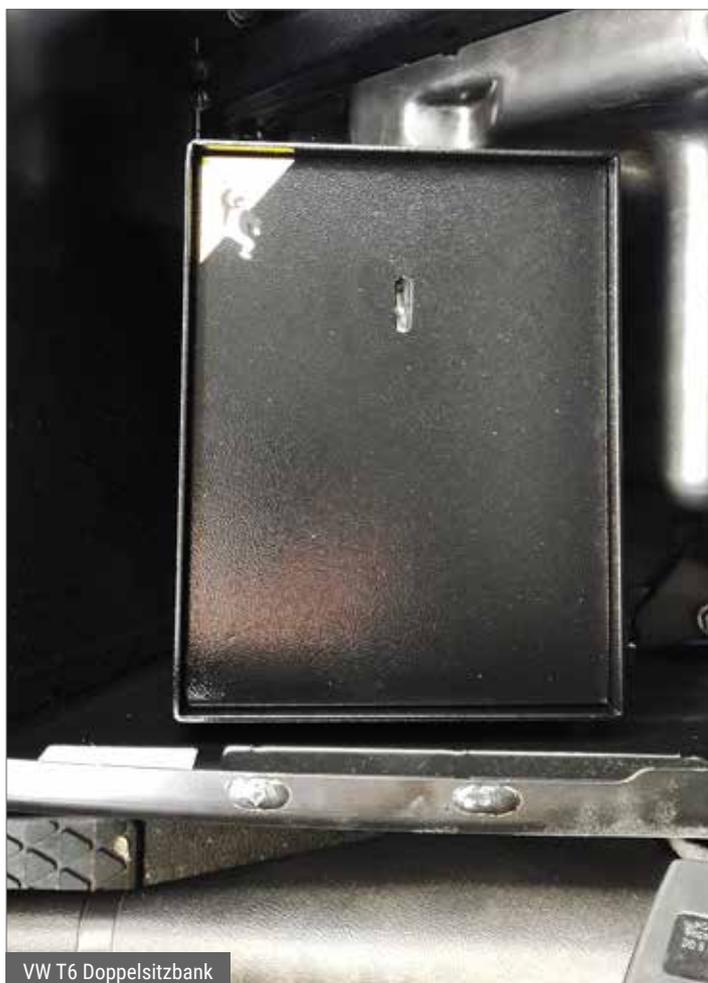

Vorsatztüren für Sitzkonsolen

Praktisch und sinnvoll

Die Vorsatztüren für die Sitzkonsole werden aus 5 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den Türen unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum Einsatz.

Die Türen sind standardmäßig für den **Fiat Ducato Typ 230 (Baujahr 1994 bis 2001)**, **Renault Master (bis Baujahr 2010)**, **Mercedes Sprinter** und den **Ford Transit** erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original Sitzkonsolen eingebaut werden können. Vorsatztüren für andere Fahrzeuge können auf Wunsch angefertigt werden.



Sicherungsschraube für Sockelsafe Fiat Ducato ab Baujahr 2006

Die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden.

Ideal auch zum Nachrüsten!



Stechschutzplatte

Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006

Es ist mittlerweile gängige Praxis geworden, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an das darunter liegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Mit dem Schraubendreher wird dann die Funktion des Schlüssels übernommen, die Tür ist somit entriegelt und kann geöffnet werden.

Die Stechschutzplatte ist aus Edelstahl gefertigt und passt sich den Konturen der Griffschale an. Befestigt wird die Stechschutzplatte mit den in der Tür vorhandenen Befestigungspunkten der Griffschale. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Tür gebohrt werden. Da die Platte gut sichtbar ist, wird der Abschreckungsfaktor nochmals erhöht.

Die Stechschutzplatte passt auf Fahrer und Beifahrertür, sowie die Hecktür und die Schiebetür.

Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.



Wäscheständer

Für Reisemobile, Kastenwagen und Wohnwagen

Der neue Wäscheständer wird mit Hilfe einer Kralle an dem Reifen des Fahrzeuges befestigt. Da die Kralle sich in der Breite verstellen lässt, kann der Wäscheständer an fast jedem Reifen befestigt werden. Durch diese innovative Befestigungstechnik kann selbst starker Wind den Wäscheständer nicht umwerfen. Das verwendete PowerGrip Klemmsystem hält das Gestänge fest auf Spannung.

Der Wäscheständer verfügt über eine Trocknungsfläche von 63 x 35 cm bei einer Leinenlänge von ca. 5 Metern. Die Leine ist ca. 88 cm über dem Boden und somit auch für Badetücher geeignet. Um ihn leichter zu verstauen, kann er in seine Einzelteile zerlegt und in einer stabilen Tasche verstaut werden. Das Gewicht beträgt 1,7 kg.



Teleskopierbare Kleiderstange

Für Reisemobile und Kastenwagen

Praktische Kleiderstange zum Aufbewahren von Kleidungsstücken in der Heckgarage. Auch sehr gut zum Trocknen von feucht gewordenen Jacken geeignet.

Die Kleiderstange wird mit Hilfe von 2 Wandlagern und / oder 2 Deckenhaltern in der Heckgarage des Fahrzeuges befestigt. Wandlager im Fahrzeug anbringen, Kleiderstange dazwischen setzen, mit dem PowerGrip fixieren. Nach Bedarf noch die Deckenhalter montieren. Fertig! Das verwendete PowerGrip Klemmsystem hält das Gestänge fest auf Spannung. Nach Gebrauch kann die Kleiderstange einfach wieder entfernt werden.

Erhältlich ist die Kleiderstange in zwei Längen: von 85 bis 150 cm und von 115 bis 220 cm. Die Kleiderstange kann bei Bedarf auf jedes beliebige Maß gekürzt werden.

Zum Lieferumfang gehören 2 Wandlager, 2 Deckenhalter, 5 Kleiderhaken und Schrauben für die Montage.




Mopskralle

Sichere Befestigung für Hunde

Die Mopskralle wird mit Hilfe einer Kralle an dem Reifen des Fahrzeuges befestigt. Da die Kralle sich in der Breite verstellen lässt, kann die Mopskralle an fast jedem Reifen befestigt werden. Das verwendete PowerGrip Klemmsystem hält das Gestänge fest auf Spannung. Maße: B 30 bis 41 cm (verstellbar) / H 30 cm

Innovative Befestigungstechnik – einfach und schnell!

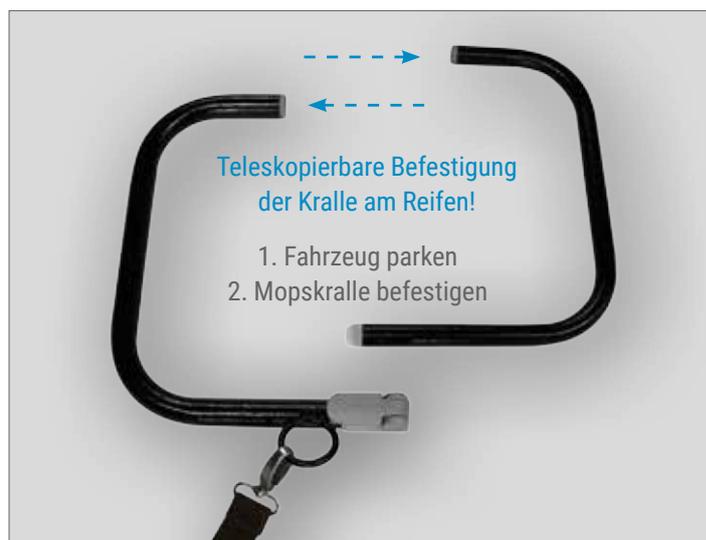

Platz für Ihre Notizen

Top-Marken mit höchster Kundenzufriedenheit

EHYMER
ORIGINAL TEILE & ZUBEHÖR

carado
Original Teile & Zubehör

Dethleffs
Ein Freund der Familie

Sunlight


Frankana Freiko

SpaceCamper

PÖSSL

 **Globecar**

MOVERA

 **REIMO**



Mobil-Safe GmbH
Fahrzeugtresore

Am Marktplatz 1
21776 Wanna

Telefon: +49 4757 820033
Telefax: +49 4757 820031

info@mobil-safe.net
www.mobil-safe.net

www.fahrzeugtresore.de

Bei Fragen
stehen wir Ihnen
jederzeit gerne
zur Verfügung!